

04/03/25

exena.**Scheda Tecnica**

EN ISO 20345:2011

**SIBILLA_GREEN
S3 CI WR SRC**
TAGLIE DA 35 A 48**TOMAIA:**

Micro-nubuck e tessuto traspirante

FODERA:

Thinsulate e membrana traspirante termosaldata

PUNTALE:

Non metallico, amagnetico, 200 J

ANTIPERFORAZIONE:

Tessuto a perforazione "zero"

SOTTOPIEDE:

Removibile, anatomico, antistatico

SUOLA:

PU 2D antiscivolo SRC

PESO (42):

573 GR

MONDOPOINT®:

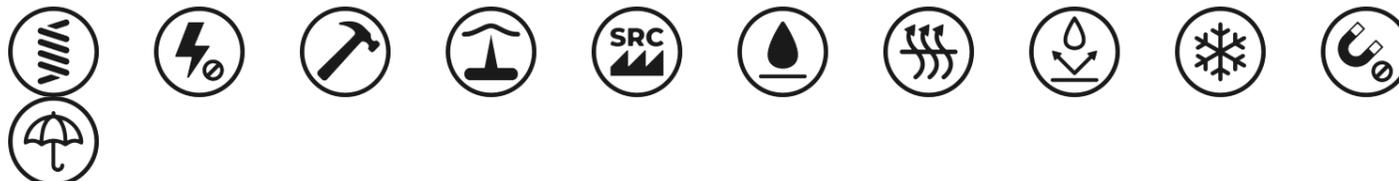
Natural comfort 11

Sottopiede

Impulse

Tecnologie

AQUAT

3M THINSULATE™
Insulation**Certificazioni****Destinazione
d'uso**

- Costruzioni
- Industria e Officina
- Petrolio
- Giardinaggio e Agricoltura