

IMMAGINI

DESCRIZIONE

OKAYAMA ESD S3S SR FO HRO
07529tgNRNR



Scarpe antinfortunistiche a polacco conformi alla nuova norma EN ISO 20345:2022, realizzate in microfibra idrorepellente e collarino in nylon. Intersuola in Phylon con battistrada in gomma HRO FO CrossGrip. Leggere, sportive e resistenti, sono adatte sia per l'esterno che per l'interno.

CARATTERISTICHE

TOMAIA:
microfibra e nylon idrorepellenti, con rinforzi su punta e tallone.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in PU a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
in fibra tessile ultraleggera a perforazione zero (PS - chiodo Ø 3,0 mm).

PUNTALE:
in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA:
phylon + gomma nitrilica HRO FO con assorbimento di energia sul tallone.

PLUS:
Leggere e resistenti, Metal free.


MOTEGI ESD S3S SR FO HRO
07529tgNRGF



DETTAGLI

SUOLA

SOLETTA REMOVIBILE

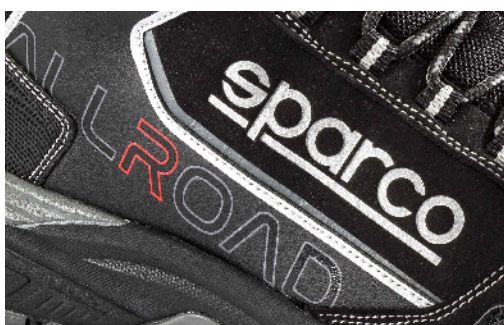

LOGHI e DECORAZIONI
realizzato in serigrafia



Profili lamellari per una maggiore resistenza allo scivolamento.

Ampi scarichi laterali per acqua, fango e detriti.

Tassello defaticante per aumentare l'assorbimento di energia.

Incisione lamellare per il massimo grip.



RINFORZI ANTIABRASIONE in microfibra su punta e tallone.

Suola superleggera con intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica **CROSSGRIP FO HRO**, con tasselli che garantiscono un elevato grip anche su fondi particolarmente accidentati

SOLETTA REMOVIBILE antistatica in PU a bassa densità con termoformatura ergonomica

NOTA INFORMATIVA



EN INSTRUCTION FOR USERS

EN ISO 20345:2022

Category	Class	Requirements
EN ISO 20345:2022	EN ISO 20345:2022	EN ISO 20345:2022

INSTRUCTION FOR USERS EN

Category	Class	Requirements
EN ISO 20345:2022	EN ISO 20345:2022	EN ISO 20345:2022

EN INSTRUCTION FOR USERS



EN ISO 20345:2022



NOTA INFORMATIVA MULTILINGUA: (IT, EN, ES, DE, FR)

Dimensioni: 120 x 165 mm

ETICHETTE



ETICHETTA TEAMWORK

stampata su linguetta (15x60 mm).
ETICHETTA ESD stampata sui
passalacci. OCCHIELLI rinforzati

ETICHETTA COMPOSIZIONE

applicata alla scarpa destra
Dimensioni 28 x 28 mm

ETICHETTA "CE".

stampata all'interno della linguetta
Dimensioni 50 x 15 mm

ETICHETTA TAGLIA

cucito tra tomaia e linguetta
Dimensioni 17 x 14 mm

PACKAGING



SCATOLA PER SCARPE SPARCO TEAMWORK in cartone.
Carta velina interna protettiva.
Dimensioni: 343x258x123mm

	ALLROAD-H EN ISO 20345:2022	NRNR ESD S3S SR FO HRO
	 EUR 42 UK 8	 8 10332801413101 0752942NRNR
lotto: 236032		

	ALLROAD-H EN ISO 20345:2022	NRGF ESD S3S SR FO HRO
	 EUR 42 UK 8	 8 103328014130951 0752942NRGF
lotto: 236032		

ETICHETTA SCARPE su **SCATOLA** riportante caratteristiche del prodotto, certifica-
zione, numero di lotto, codice, codice QR e codice a barre.
Dimensioni 105x60mm